



mit
presssta

Das Presssta-System ist ein Pressstanzwerkzeug, welches – mittels Verwendung einer handelsüblichen Fittingpressmaschine – binnen kürzester Zeit, saubere und vor allem normgerecht ausgeführte Löcher in Trockenbau-Ständerprofile stanzt. Die mitgelieferten Clips sorgen für eine hervorragende Führung des Rohres und schützen es vor Verletzungen während des Verlegens. So sparen Installateure Zeit und bares Geld.

presssta macht sicher: Mängel durch nicht normgerechte Verlegung gehören der Vergangenheit an.

Erleben Sie die einfache Handhabung bei Ihrem autorisierten presssta-Partner oder auf www.presssta.at

presssta ist auch als Starterpaket in 2 Größen erhältlich:

Das Pressstanzwerkzeug wird mit dem Standard-aufsatz $\varnothing$ 58mm und 1.000 Stück (großes Paket) bzw. 500 Stk. (kleines Paket) grüner Clips (siehe rundes Bild) geliefert.



Technische Daten Pressstanzwerkzeug:


- Größe Stanze l x b x h
255 x 225 x 100 mm
- Gewicht 3,8 kg
- Lochstanz-Aufsätze $\varnothing$ 38/58/88 mm
- Passend zu Fittingpressmaschinen mit einer Standardaufnahme von 36 x 33 mm
- Geeignet für Trockenbau-Ständerprofile, Blechstärke 0,5–1,0 mm

Clip:

Der Clip ist derzeit für den Standarddurchmesser von 58 mm erhältlich, um Rohre inkl. Isolierung bis zu einem Durchmesser von 54 mm zu verlegen.



www.presssta.at

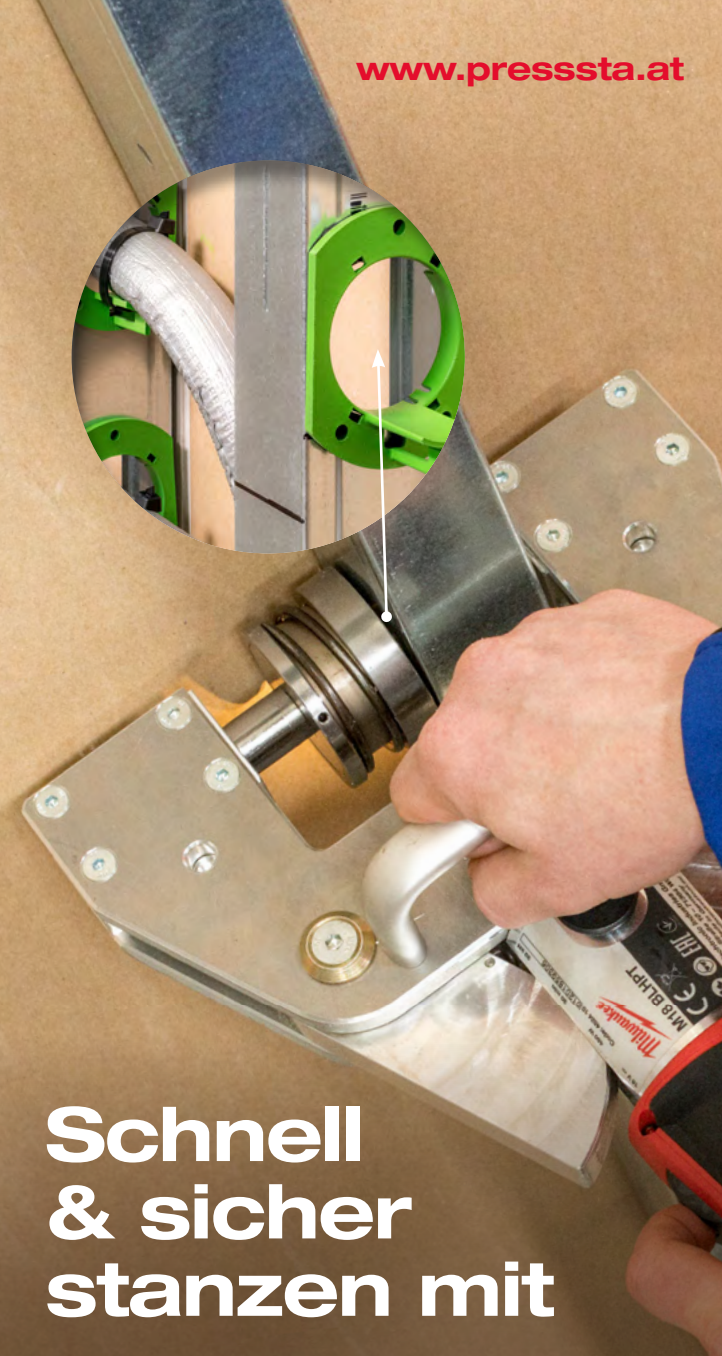

**Schnell
& sicher
stanzen mit**

presssta
schnell.sicher.stanzen

presssta ist ein Produkt der presssta e.U.
Ihren autorisierten presssta-Partner sowie weitere Informationen
finden Sie unter www.presssta.at

presssta
schnell.sicher.stanzen

So schnell kann's gehen – mit presssta

Die Montage auch anspruchsvoller Installationen ist mit **presssta** normgerecht und rasch erledigt.




ohne
presssta



Umständliches ausschneiden von Löchern mit scharfen Kanten beeinträchtigt sowohl die Tragfähigkeit der Trockenbau-Ständerprofile, als auch die Dämmung der Installationsrohre (Abb. oben).

Das gehört mit **presssta** der Vergangenheit an.

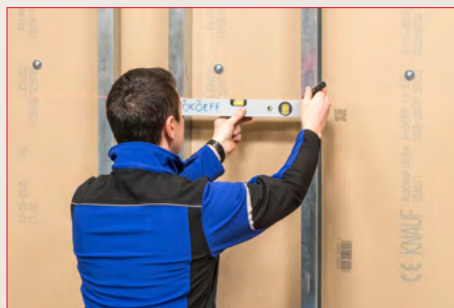


1)
Ausmessen
und anzeichnen
der benötigten
Löcher




2)
Befestigen der
Installationsbox
(Beispiel)



3)
Schnelles und
sicheres Stanzen
der benötigten
Löcher

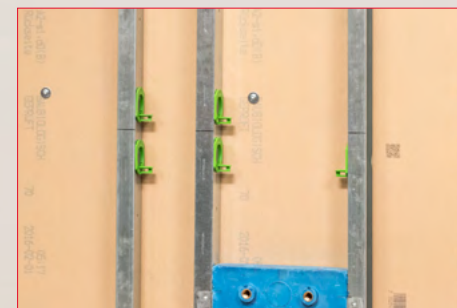

4)
Nachdem die
Löcher norm-
gerecht gestanzt
wurden, werden
die gut sichtbaren
grünen Clips mit
einem Handgriff
befestigt.

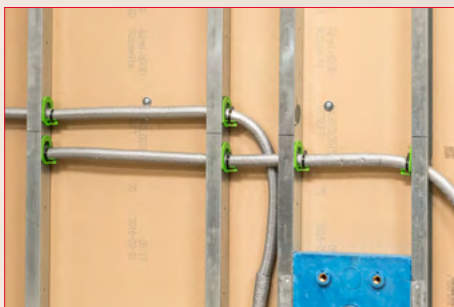

5)
Die Rohre sind
nun samt
Dämmung
schnell verlegt
und nehmen
keinen Schaden.



6)
Eine schonende
Verlegung der
Ablaufrohre ist
damit ebenfalls
möglich.